




Großgeräteaufbauten

Kleine Weichbodenrutsche

Drei Langbänke werden auf einer Seite eines Barrens eingehakt. Die Stangen des Barrens stehen auf unterschiedlichen Höhen. Auf die Langbänke werden zwei Weichböden gelegt. Die obere Matte wird mittig auf die aufgelegte Stelle der Langbänke gelegt und auf der Barrenseite unter die zweite Stange geklemmt. Der zweite Weichboden verlängert die Rutschfläche des ersten Weichbodens. Vor den Barren wird eine Treppe aus zwei kleinen Kästen und einem hohen (5-teilig) Kasten aufgebaut. Die Kästen dienen als Aufstieg und die Weichböden können zum Herunterrutschen genutzt werden.

Materialbedarf	
2x Kleiner Kasten	2x Weichboden
3x Langbank	1x Barren
1x großer Kasten	

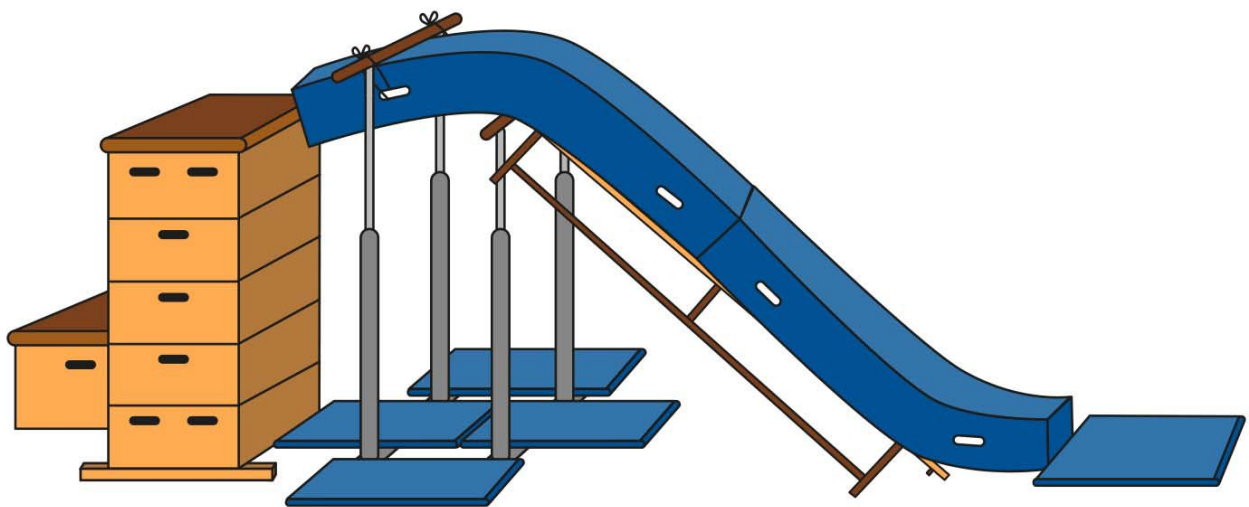

=